

DEUTSCH

GEKO Neue Palette von LED-Scheinwerfern



*the all-night-party
animal!*



GEKO NEUES ANGEBOT AN LED-SCHEINWERFERN

GARANTIE
5 JAHRE

VORTEILE

Die Produktreihe der LED-Scheinwerfer GEKO, Design und Realisierung von Videotec, liefert eine optimale Beleuchtung für Videokameras SD und Megapixel.

KLARE SICHT UND HERVORRAGENDE LEISTUNGEN

Die Scheinwerfer GEKO verwenden LED SMD der neusten Generation und garantieren eine perfekte Nachtsicht bei geringem Verbrauch bis zu 240m.

LANGE LEBENDAUER UND FLEXIBILITÄT

Die GEKO garantieren in einem breiten Temperaturbereich von -50° bis zu 60°C einen optimalen Betrieb und sind während ihrer gesamten Lebensdauer zuverlässig. Ein Scheinwerfer GEKO hat eine Lebensdauer von 11 Jahren.

UMWELTFREUNDLICH

Die fortschrittliche Produktionskapazität von Videotec und die lange Lebensdauer der Scheinwerfer GEKO vermindern bedeutend den Energieverbrauch für ihre Herstellung und folglich die Umweltverschmutzung.

TECHNISCHE DATEN

Kühlkörper mit hohem Wirkungsgrad zur Gewährleistung der maximalen Lebensdauer der LEDs.

IP66/IP67

Stromversorgung:

IRH: 12-24Vdc oder 24Vac 50/60Hz

IRN: 24Vac/12-24Vdc oder 90-240Vac

Verbrauch:

IRH: 6-12W

IRN: 30W

SMD-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad

Einstellbare integrierte Fotozelle für eine automatische Ein- und Ausschaltung

IRH:

Potenzialfreier Kontakt für die externe Einschaltung

IRN:

Eingang für eine externe Einschaltung über einen potenzialfreien Kontakt

Ausgang mit potenzialfreiem Kontakt für Videokamera Day/Night

Lichtstärke einstellbar (IRN)

Geliefert mit Intensity Multicore-Kabel L = 2m

Geliefert mit Halterung für Wandmontage

GEKO IRH BIS ZU 140m

GEKO IRH KANN PROBLEMLOS UNTER EINEM GEHÄUSE INSTALLIERT WERDEN

GEKO IRH LIEFERT IN INNEN- UND AUSSENBEREICHEN EINE KLARE SICHT BIS ZU 140M





GEKO IRH WIRD MIT EINER HALTERUNG FÜR DIE WANDMONTAGE GELIEFERT

ERHÄLTLICHE MODELLE:
• Wellenlänge 850nm e 940nm
• Leuchtfeld 10°, 30° oder 60°

TEST: ERREICHBARE ENTFERNUNGEN FÜR GEKO IRH

Die Entfernungen und die Leistungen hängen vom Typ der Videokamera/verwendetem Objektiv und von den Umgebungsbedingungen ab.

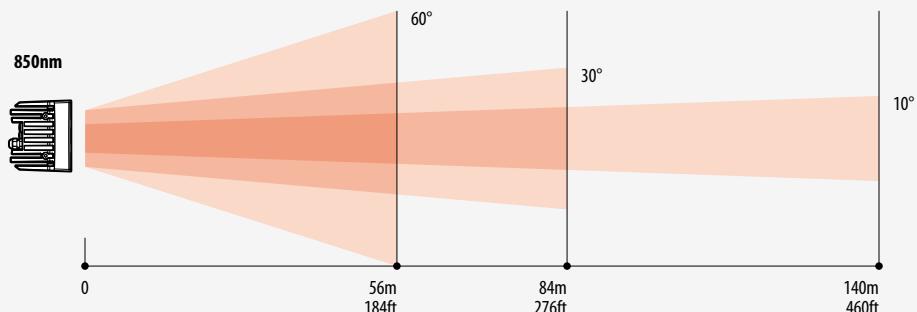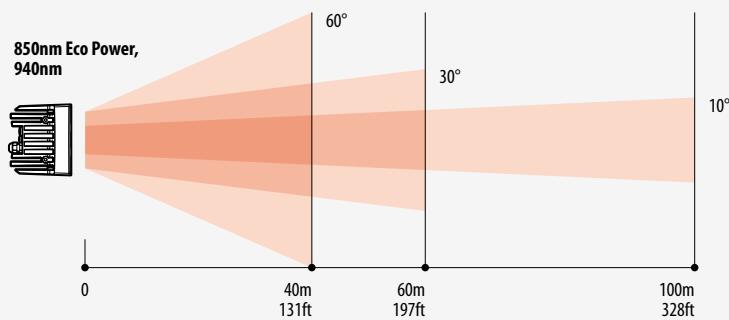

GEKO IRN BIS ZU 240m





ERHÄLTLICHE MODELLE:

- Stromversorgung: 24Vac/12-24Vdc oder 90-240Vac
- Wellenlänge 850nm e 940nm
- Leuchtfeld 10°, 30° oder 60°

TEST: ERREICHBARE ENTFERNUNGEN FÜR GEKO IRN

Die Entfernungen und die Leistungen hängen vom Typ der Videokamera/verwendetem Objektiv und von den Umgebungsbedingungen ab.

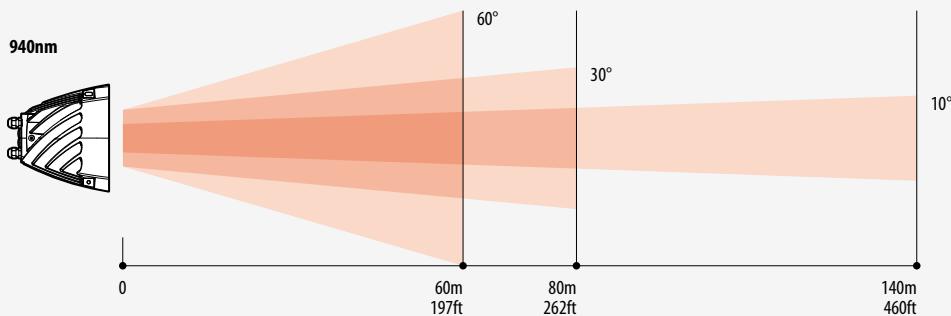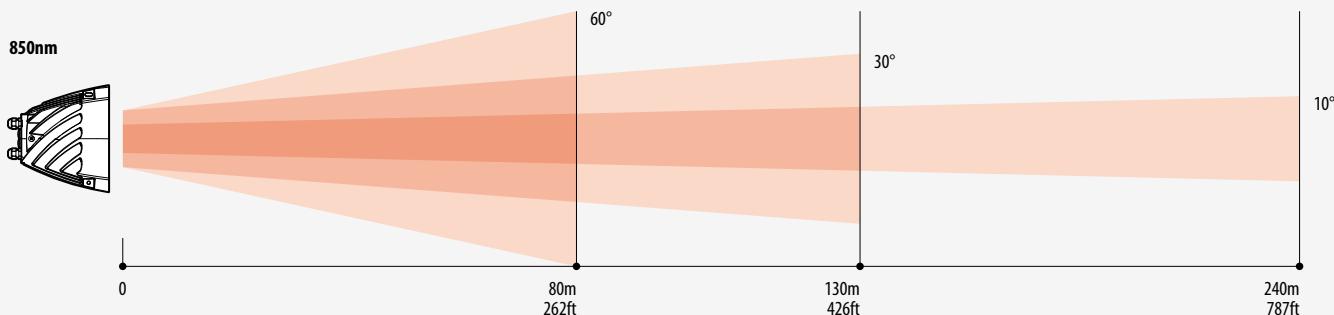



HEADQUARTERS ITALY VIDEOTEC S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

UK REPRESENTATIVE OFFICE

Tel./Fax +44 01353 775438 (*Sales*)
Tel. +44 0113 815 0047 (*Technical support*)
Tel. +44 0113 815 0031 (*Orders/Shipping dept.*)
Email: uksales@videotec.com

FRANCE VIDEOTEC FRANCE S.à.r.l.

Voie du Futur - Zac des Portes - 27100 Val de Reuil, France
Tel. +33 2 32094900 - Fax +33 2 32094901
Email: info@videotec-france.com

AMERICAS VIDEOTEC SECURITY, Inc.

Gateway Industrial Park - 35, Gateway Drive - Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 425 6484289
Email: usasales@videotec.com - www.videotec.us

ASIA PACIFIC VIDEOTEC (HK) Ltd

Unit C 24 Floor - Gold King Industrial Building
35-41, Tai Lin Pai Road - Kwai Chung, NT, Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info@videotec.com.hk

www.videotec.com