

## Video Management Software BW-IP-CVI-VMS



### Beschreibung:

Mit der BW-IP-CVI-VMS überwachen, steuern und verwalten Sie mit einem umfangreichen Tool die SANTEC Kameras und Rekorder. Die Software bietet Ihnen eine leicht verständliche und einfach bedienbare Benutzeroberfläche. So können sämtliche Videoquellen in ein lückenloses Sicherheitssystem integriert werden. Die Software ist für die Verwaltung von kleinen und mittleren Überwachungsanlagen geeignet.

### Besonderheiten:

- Verwaltung der SANTEC Kameras und Rekorder
- Verwendbar als CMS mit bis zu 2000 Kanälen oder 256 Geräten
- Einbinden von SANTEC P2P/Cloud Geräten
- Unterstützt die Anzeige von ONVIF-Videogeräten
- Gleichzeitige Live-Darstellung von max. 36 Kanälen in CIF Auflösung
- Aufnahme von max. 16 Kanälen auf der lokalen Festplatte
- E-Map Funktion, zur anschaulichen Verwaltung der Geräte, Alarme usw.
- Video Wall Unterstützung mit entsprechendem Decoder
- Weitergabe von Alarminformationen an andere Programme

### Unterstützte Geräte:

In die Software sind nur SANTEC Geräte der neusten Generation voll integriert:

- SANTEC IP-Kameras der Serien SNC-211, SNC-231, SNC-311, SNC-331, SNC-431
- SANTEC Netzwerk-Rekorder der SNVR-Serie
- SANTEC HD-CVI Rekorder: SCVR-1411K, SCVR-2411K, SCVR-2411TK, SCVR-2812TK

Geräte anderer Hersteller werden nicht unterstützt. Es steht Ihnen frei, andere ONVIF-Geräte manuell einzubinden, jedoch werden keine Garantie und kein Support für diese Geräte gegeben.

**Installation:**

Legen Sie die CD in Ihren Computer ein. Starten Sie die Applikation per Doppelklick auf das Icon. Falls sich die Applikation nicht automatisch öffnen sollte, wählen Sie Ihr CD/DVD-Laufwerk aus und starten Sie die Applikation durch einen Doppelklick auf die EXE-Datei.



Das folgende Fenster erscheint:



Klicken Sie auf „Weiter“.

Im nächsten Schritt geben Sie bitte den Lizenz-Key ein, der sich in der CD-Hülle befindet (bitte Groß-/Kleinschreibung und Trennstriche beachten).



Klicken Sie auf „Weiter“.

Sie gelangen zur Seite mit den Nutzungsbedingungen. Bitte lesen und prüfen Sie die Nutzungsbedingungen. Führen Sie die Installation nur dann aus, wenn Sie sich mit den Vereinbarungen einverstanden erklären. Wählen Sie „Akzeptieren“ und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.



Hinweis:

Wenn Sie die Nutzungsbedingungen ablehnen, kann die Installation nicht fortgesetzt werden und Sie können die VMS nicht nutzen.

Wählen Sie im nächsten Schritt die Funktion(en) aus, die Sie installieren möchten:

- VMS:  
Die VMS verwaltet Ihre SANTEC IP und CVI Kameras der neuesten Generation. ONVIF Video Streams können manuell eingebunden und dargestellt, jedoch u.U. nicht von der PC-NVR Software aufgezeichnet werden.  
Benötigter Speicher: 357 MB
- PC-NVR:  
Der PC-NVR ist ein Netzwerk-Videorekorder/Server installiert auf dem PC. Er arbeitet mit der Burg-Wächter IP-CVI VMS zur Realisierung von Videospeicherung und Transfer. Er unterstützt Videowiedergabe, Videodownload und Parametrierung.  
Benötigter Speicher: 47 MB

Klicken Sie auf „Weiter“.

Wählen Sie nun den Speicherpfad aus, unter dem die Software gespeichert werden soll und klicken Sie auf „Installieren“.




Wenn die Installation erfolgreich beendet wurde, erscheint eine entsprechende Mitteilung.



Wenn Sie die Software sofort starten wollen, kreuzen Sie bitte die Box an. Falls nicht, klicken Sie direkt auf „Fertig“.


Auf Ihrem Desktop finden Sie nun das jeweilige Applikations-Icon.



Durch Doppelklick auf das Icon wird die Applikation gestartet.

**Login:**

Starten Sie die Software mit einem Doppelklick auf das Icon auf Ihrem PC-Desktop. Sie gelangen zum Login-Interface.

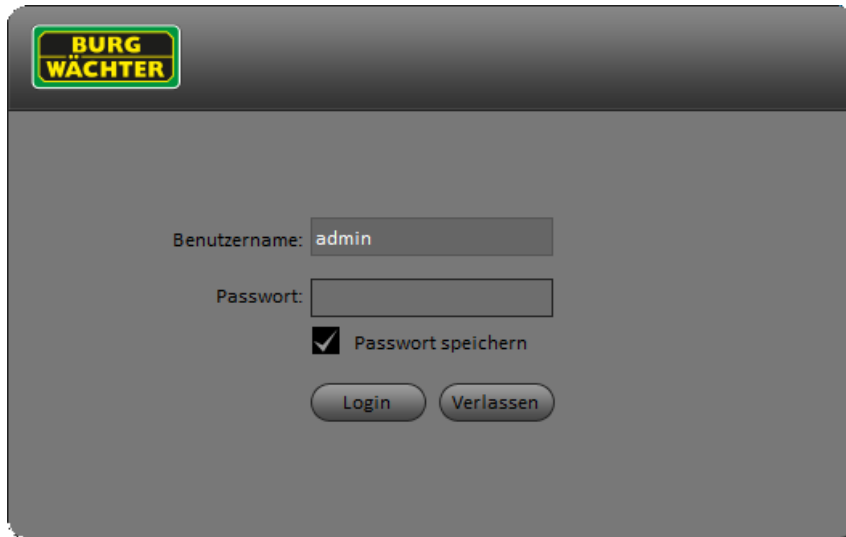

- **Benutzername:**  
Bitte geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein. Ab Werk ist der folgende Benutzername standardmäßig hinterlegt: **admin**
- **Passwort:**  
Bitte geben Sie hier Ihr Passwort ein. Ab Werk ist das folgende Passwort standardmäßig hinterlegt: **9999**
- **Login:**  
Klicken Sie auf Login, um sich in die Software einzuloggen.
- **Verlassen:**  
Klicken Sie auf „Verlassen“, wenn Sie das Programm beenden möchten.

**Hinweise:**

- Wenn Sie die Software zum ersten Mal starten, benutzen Sie **admin** als Benutzername und **9999** als Passwort. Das Passwort sollten Sie nach dem ersten Login ändern!  
Den Benutzernamen bzw. das Passwort ändern Sie hier:  
Startseite → Setup → Allgemein → System
- Wenn Sie einen Haken bei “Passwort speichern” setzen, wird Ihr Passwort für den nächsten Login gespeichert. Diese Option sollten Sie nur nutzen, wenn Sie allein Zugang zum System haben. Es ist nicht zu empfehlen, den Haken zu setzen, wenn der PC verschiedenen Personen zugänglich ist.

**Startseite:**

Nach dem erfolgreichen Einloggen gelangen Sie auf die Startseite der Software. Von der Startseite können Sie in die verschiedenen Menüs wechseln.



Nr.	Parameter	Funktion
1	Menü	Hier finden Sie die aktuell geöffneten Menüpunkte.
2	System	Beinhaltet die Basisfunktionen für Live-Bild, Wiedergabe, Alarm und Log.
3	Erweitert	Erweiterte Funktionen wie VideoWall, E-Map, Display-Anzeige.
4	Setup	Beinhaltet die Verwaltungs-Menüpunkte.
5	Info	Uhrzeit, Benutzername, Zeitpunkt des Logins.

**Ausloggen:**

Um sich von der VMS auszuloggen, klicken Sie bitte in der Menüleiste oben rechts im Fenster auf das Männchen-Symbol („Benutzer wechseln“).



Sie sind nun ausgeloggt, könnten sich aber auch – falls gewünscht – unter einem anderen Benutzernamen wieder einloggen.

**Schließen der VMS:**

Um die VMS-Anwendung zu schließen, klicken Sie auf das Kreuzchen oben rechts in der Menüleiste.



**Benutzerhandbuch:**

Diese Kurzanleitung dient dazu, die Software zu installieren und Ihnen einen schnellen Einstieg zu ermöglichen.

Eine umfangreiche Beschreibung der einzelnen Menüpunkte sowie weitere Erklärungen zur Software finden Sie im kompletten Benutzerhandbuch im SANTEC Webshop unter:

- www.santec-video.com → Produkte & Shop**
- Videomanagement & Aufzeichnung**
- SANTEC Netzwerkrekorder**
- BW-IP-CVI-VMS**

Alternativ klicken Sie in der Software auf das Hilfe-Fragezeichen (?) rechts oben in der Menüleiste. Hier ist das Benutzerhandbuch ebenfalls hinterlegt.



### **Impressum**

Das Copyright dieser Bedienungsanleitung liegt ausschließlich bei SANTEC BW AG. Jegliche Vervielfältigung auch auf elektronischen Datenträgern bedarf der schriftlichen Genehmigung der SANTEC BW AG. Der Nachdruck – auch auszugsweise – ist verboten.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

SANTEC ist ein eingetragenes Warenzeichen der SANTEC BW AG. Übrige evtl. genannte Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen bzw. Marken der jeweiligen Inhaber.

© Copyright: SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31  
22926 Ahrensburg  
Germany  
[www.santec-video.com](http://www.santec-video.com)